

Ausilio relativo alla norma SIA 358 «Ringhiere e parapetti» e raccomandazioni dell'upi





Basi: norma SIA 358, 2010 risp. D 0158 Aspetti sull'applicazione della norma SIA 358 (ted./fr.), 2001 nonché opuscoli upi «Ringhiere e parapetti» e «Scale»

Situazione di rischio 1 (bambini non sorvegliati) ● fino ad un'altezza di 75 cm, le aperture non devono permettere il passaggio di una sfera di 12 cm. Misure adeguate devono impedire o rendere difficoltoso l'arrampicarsi sull'elemento di protezione (vedi 3.2.2 SIA 358). Le deroghe sono da indicare in modo comprensibile e vanno motivate nella documentazione concernente l'opera (0.3.2 SIA 358).



max. aperture in elementi protettivi (protezione bambini)

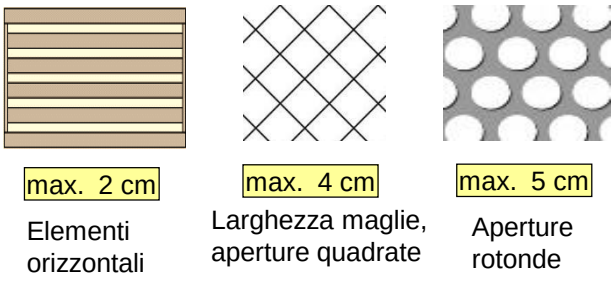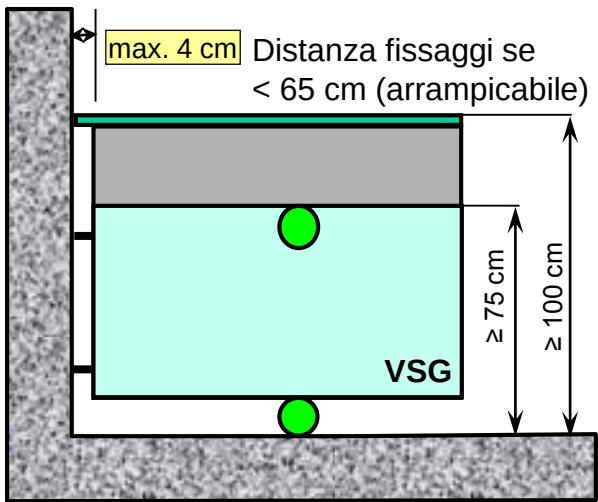

Altezza di caduta elevata
 A partire da 12 m, per motivi funzionali (insicurezza e vertigine), l'upi raccomanda di aumentare l'altezza delle protezioni di 10 cm.
 Le misure in giallo sono raccomandazioni dell'upi.

